



SCALA UTOPIA EVO


Fiche Produit

La colonne 3 voies Scala Utopia Evo est la dernière génération de cette enceinte incontournable de la gamme Utopia. Grâce à un nouveau bornier, Scala pourra dorénavant être bi-amplifiée pour encore plus de personnalisation sonore. Scala regroupe toutes les dernières innovations technologiques de Focal, notamment au niveau du haut-parleur de médium avec la suspension TMD et le moteur à circuit magnétique NIC. Ces évolutions permettent de réduire la distorsion et d'obtenir un médium encore plus détaillé et précis combiné à la musicalité historique de Scala.



Points clés

- Enceinte colonne 3 voies
- Produit très haut de gamme, avec un encombrement réduit
- Technologies Utopia III : Béryllium, IAL2™, suspension TMD, moteur NIC, Focus Time™, OPC+™, W™, Power Flower™, Gamma Structure™
- Personnalisation du son avec grave, médium et aigu réglables en niveau
- Fabrication 100 % Focal

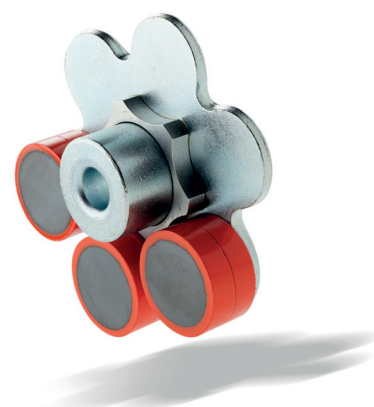

> Power Flower™

SCALA UTOPIA EVO

Fiche Produit

1 Haut-parleur médium "W" Power Flower 16,5 cm

- › Technologie sandwich composite "W" 3^e génération, découpe laser plus précise
- › Suspension TMD (Tuned Mass Damper)
- › Aimant Power Flower avec circuit magnétique NIC (Neutral Inductance Circuit)
- › Médium très détaillé, naturel et sans distorsion

2 Tweeter IAL2 à dôme inversé en Béryllium pur

- › Très large bande passante, jusqu'à 40 kHz
- › IAL2 (Infinite Acoustic Loading) : fréquence de résonance basse à 528 Hz
- › Définition, rapidité et transparence du médium/aigu

3 Woofer "W" 27 cm

- › Technologie sandwich composite W 3^e génération, découpe laser plus précise
- › Tenue en puissance élevée - plus d'impact

4 Event laminaire de grande section

- › Pas de bruit d'écoulement d'air et distorsion
- › Pas de compression dynamique du grave

5 Filtrage OPC +

- › Réglage niveau des graves à ± 1 dB, aigus à ± 1 dB
- › Composants type audiophile très faible distorsion
- › Câbles de grande section (4 mm² pour le tweeter/médium - 8 mm² pour le grave)
- › 4 connecteurs WBT exclusifs - possibilité bi-amplification / bi-câblage

6 Focus Time

- › Mise en phase mécanique des haut-parleurs
- › Orientation des haut-parleurs vers l'auditeur

7 Structure Gamma

- › Panneaux MDF haute densité jusqu'à 6 cm pour un référentiel mécanique stable
- › Structure lourde anti vibrations, optimisée par cartographie vibratoire



Type d'enceinte	Colonne Bass-reflex, 3 voies
Haut-parleurs	Grave "W" 27 cm Médium "W" 16,5 cm avec suspension "TMD" moteur Power Flower avec circuit magnétique NIC Tweeter "IAL2" 27 mm à dôme inversé en Béryllium pur
Réponse en fréquence (+/-3 dB)	27 Hz - 40 kHz
Réponse à - 6dB	24 Hz
Sensibilité (2,83V/1m)	92 dB
Impédance nominale	8 Ω
Impédance minimale	3,2 Ω
Fréquence de filtrage	220 Hz / 2 400 Hz
Puissance ampli recommandée	40 - 500 W
Dimensions (H x L x D)	(1 247 x 393 x 670 mm)
Poids (unité)	85 kg

